



Trapano avvitatore compatto con batteria al litio
Cordless drill driver
Cod. 83513



mod. CD 20 BL

Manuale istruzioni
Instruction manual


ITALIANO (originale)
ENGLISH

www.yamato.ferritalia.it

Distribuzione  **FERRITALIA**  PADOVA-ITALY

PRESENTAZIONE

1. Mandrino auto-serrante
2. Ghiera di regolazione coppia
3. Leva cambio velocità
4. Grilletto
5. Leva dell'interruttore di inversione senso di rotazione
6. Impugnatura morbida
7. Spia di funzionamento
8. Pulsante gruppo batteria
9. Gruppo batteria (non incluso)
10. Aperture di sfianto

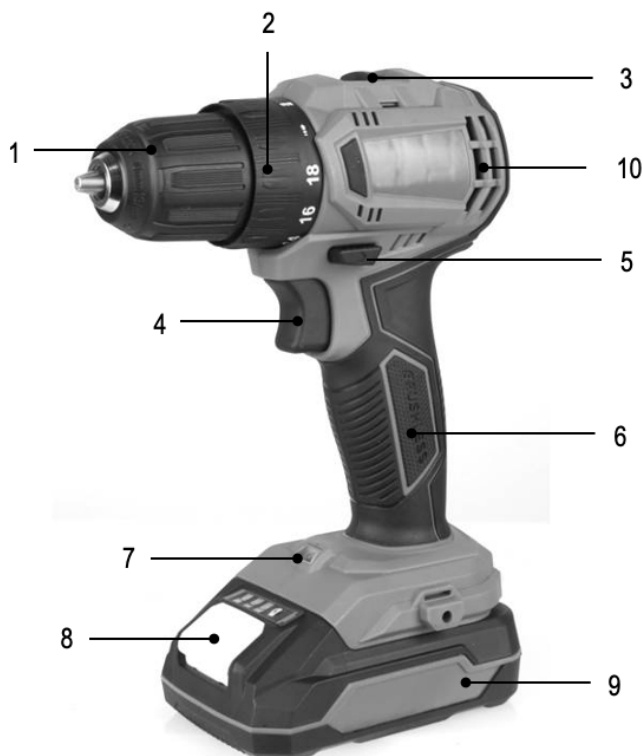

CARATTERISTICHE TECNICHE



Modello:		mod. CD 20 BL (cod. 83513)
Capacità di foratura	Acciaio	13 mm
	Legno	25 mm
Capacità di fissaggio	Vite su legno	5,1 mm x 63 mm
	Vite per ferro	M6
Velocità a vuoto	Alta (2)	0 - 1.400 min ⁻¹
	Bassa (1)	0 - 400 min ⁻¹
Coppia max:		35 Nm
Regolazione coppia		18+1
Mandrino		0,8-10 mm autoserrante
Lunghezza totale		196 mm
Tensione nominale		C.C.20 V (ioni di litio)
Peso netto (utensile non equipaggiato)		0,80 kg
Livello pressione sonora LpA1)		68,4 dB(A), K=5dB(A)
Livello potenza sonora misurata LWA2)		80 dB(A)
Rilevazioni secondo le norme EN 62841-2-1; Uncertainty K= 3 dB (A)		
Livello di vibrazioni secondo EN 62841-2-1		
Livello di vibrazioni ah		1,35 m/s ² K=1,5 m/s ²

- In base al nostro programma continuo di ricerca e sviluppo, le caratteristiche tecniche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.
- Le caratteristiche tecniche possono differire da paese a paese.
- Il peso può differire in base agli accessori, compresa la batteria.

ATTENZIONE: utilizzare esclusivamente i gruppi batterie e i caricabatterie sopra elencati. L'utilizzo di batterie e caricabatterie diversi potrebbe causare lesioni e/o incendi.

Nell'apparecchio vengono utilizzati i simboli che seguono. Prima dell'uso, accertarsi di comprenderne il significato.

Simboli

	Leggere il manuale di istruzioni.
	<p>Solo per paesi dell'UE</p> <p>Non smaltire l'apparecchio elettrico o la batteria insieme ai rifiuti domestici!</p> <p>In conformità con le Direttive Europee sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Batterie e Accumulatori e sui rifiuti di batterie e accumulatori e il recepimento nell'ordinamento nazionale, le apparecchiature elettriche, le batterie e i gruppi batteria, alla fine della loro durata utile, devono essere smaltiti separatamente e destinati ad un riciclo ecologicamente sostenibile.</p>

Uso previsto

L'utensile è idoneo per eseguire forature e per avvitare viti nel legno, nel metallo e nella plastica.

NOTA: il valore dichiarato di emissione delle vibrazioni è stato misurato in base al metodo di prova standard e può essere utilizzato per eseguire il confronto tra gli utensili.

NOTA: il valore dichiarato di emissione delle vibrazioni può essere altresì utilizzato in una valutazione preliminare dell'esposizione.

⚠ ATTENZIONE: L'emissione di vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico può differire dal valore dichiarato di emissione a seconda della modalità di utilizzo dell'utensile.

⚠ ATTENZIONE: Per la massima protezione dell'operatore, è necessario identificare le misure precauzionali sulla sicurezza basate sulla stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (considerando tutte le parti del ciclo operativo come le volte in cui l'utensile è stato spento, quando si trova a folle e il periodo di attivazione).

⚠ ATTENZIONE: indossare protezioni per l'udito.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Avvertenze generali sulla sicurezza per gli utensili elettrici

⚠ ATTENZIONE: leggere tutte le avvertenze per la sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche tecniche fornite con questo utensile elettrico. Il mancato rispetto di tutte le istruzioni elencate di seguito potrebbe dare origine a scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per un futuro riferimento.

Nelle avvertenze, il termine "utensile elettrico" si riferisce a un utensile elettrico con alimentazione di rete (con cavo) o a un utensile elettrico azionato a batteria (senza cavo).

Sicurezza dell'area di lavoro

- 1. Mantenere l'area di lavoro pulita e bene illuminata.** I luoghi di lavoro ingombri o con poca luce possono essere causa di incidenti.
- 2. Non utilizzare utensili elettrici in ambienti soggetti a rischio di esplosione, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici generano scintille che possono incendiare polveri o fumi.
- 3. Durante l'impiego di un utensile elettrico, tenere lontani bambini e le altre persone.** Le distrazioni possono causare perdite di controllo.

Sicurezza elettrica

- 1. Le spine degli utensili elettrici devono corrispondere alla presa di corrente impiegata. Non apportare mai alcuna modifica alla spina. Non usare spine adattatrici con utensili elettrici dotati di messa a terra (a massa).** Spine non modificate e prese con la giusta potenza ridurranno il rischio di scosse elettriche.
- 2. Evitare il contatto del corpo con superfici messe a terra o a massa, come ad esempio tubazioni, caloriferi, fornelli e frigoriferi.** Il contatto con una parte del corpo con un oggetto messo a terra comporta un maggiore rischio di scossa elettrica.
- 3. Non esporre gli utensili elettrici alla pioggia o a condizioni che comportino la presenza di acqua.** L'ingresso di acqua in un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
- 4. Non utilizzare il cavo di alimentazione in modo improprio. Non usare mai il cavo per trasportare o tirare l'utensile, né per scollegare la spina dall'alimentazione. Tenere il cavo lontano da fonti di calore, olio, spigoli taglienti o parti in movimento.** Cavi danneggiati o impigliati aumentano il rischio di scossa elettrica.
- 5. Durante l'impiego di un utensile elettrico all'aperto, utilizzare una prolunga adatta per uso esterno.** L'uso di un cavo adatto per uso esterno riduce il rischio di scossa elettrica.

6. **In caso di necessità di utilizzare un utensile elettrico in un luogo umido, utilizzare una presa protetta mediante un interruttore differenziale.** L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.
7. **Gli utensili elettrici possono produrre campi elettromagnetici (EMF) non dannosi per l'utente.** Tuttavia, i portatori di pacemaker e altri dispositivi medicali simili devono contattare il produttore del dispositivo e/o il medico per ricevere consigli prima di utilizzare questo utensile elettrico.

Sicurezza personale

1. Durante l'impiego dell'utensile elettrico, restare vigili, prestare attenzione a quello che si sta facendo e usare il buon senso. Non utilizzare un utensile elettrico quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci. Durante l'utilizzo di utensili elettrici, un attimo di disattenzione può causare gravi lesioni personali.
2. Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre occhiali protettivi. Dispositivi di protezione quali
3. Maschere antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetti o protezioni per l'udito, utilizzati nelle condizioni opportune, riducono le lesioni personali.
4. Impedire l'accensione non intenzionale. Assicurarsi che l'interruttore sia su OFF (spento) prima di collegare l'utensile alla presa di corrente e/o alla batteria, sollevarlo o trasportarlo. Il trasporto di utensili elettrici mentre si tiene il dito sull'interruttore di azionamento o il collegamento a fonti di energia di utensili elettrici dotati di interruttore di azionamento può provocare incidenti.
5. Togliere le chiavi di regolazione o le chiavi inglesi prima di azionare l'utensile elettrico. Una chiave inglese o di regolazione che rimane attaccata a una parte rotante dell'utensile elettrico può provocare lesioni personali.
6. Evitare posizioni anomale con il corpo. Rimanere sempre bene in equilibrio sulle gambe. Ciò consente un migliore controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
7. Vestirsi in modo adeguato. Non indossare abiti larghi o gioielli. Tenere capelli e abbigliamento distanti dalle parti in movimento. Abiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono andare a impigliarsi nelle parti in movimento.
8. Qualora i dispositivi siano dotati di attacco per apparati di estrazione e raccolta della polvere, assicurarsi che questi siano collegati e utilizzati correttamente. L'impiego di dispositivi di raccolta della polvere può ridurre i rischi causati dalla sua presenza.
9. Non lasciare che la familiarità acquisita con l'uso frequente di utensili comporti un'apparente padronanza e il mancato rispetto dei principi di sicurezza dell'utensile. Una disattenzione di una frazione di secondo può essere sufficiente per causare gravi lesioni.
10. Quando si utilizzano elettroutensili, indossare sempre occhiali di protezione per proteggere gli occhi da possibili lesioni. Gli occhiali devono essere conformi con le normative EN 166. Rientra nella responsabilità del datore di lavoro imporre l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione da parte degli operatori degli utensili e da altre persone che si trovano nell'immediata vicinanza dell'area di lavoro.



Utilizzo e manutenzione degli utensili elettrici

1. **Non forzare l'utensile elettrico. Utilizzare l'utensile elettrico specifico per l'applicazione.** L'utensile elettrico corretto offrirà migliori prestazioni e sarà più sicuro se utilizzato al regime per cui è stato concepito.
2. **Non utilizzare l'utensile elettrico se l'interruttore non è in grado di accenderlo e spegnerlo.** Qualsiasi utensile elettrico che non possa essere controllato con l'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
3. **Scollegare la spina dalla presa di corrente e/o rimuovere la batteria, se rimovibile, dall'utensile elettrico prima di qualsiasi operazione di regolazione, sostituzione di accessori o immagazzinamento.** Queste misure di sicurezza preventive riducono il rischio di azionamento accidentale dell'utensile elettrico.
4. **Riporre gli utensili elettrici non utilizzati fuori dalla portata dei bambini e non consentirne l'utilizzo a persone che non abbiano familiarità con il loro uso o con queste istruzioni.** Gli utensili elettrici sono pericolosi in mano a persone non addestrate al loro utilizzo.
5. **Sottoporre a manutenzione gli utensili elettrici e gli accessori. Verificare l'eventuale disallineamento o montaggio errato di parti in movimento, la rottura di parti e qualsiasi altra condizione che possa avere effetto sul funzionamento dell'utensile elettrico. Se danneggiato, far riparare l'utensile elettrico prima di utilizzarlo.** Molti incidenti sono causati da utensili elettrici

sottoposti a scarsa manutenzione.

6. **Tenere gli attrezzi da taglio puliti e affilati.** Se sottoposti a una manutenzione corretta e affilati adeguatamente, gli utensili da taglio si bloccano con minore frequenza e sono più facili da controllare.
7. **Usare l'utensile elettrico, i relativi accessori e le punte attenendosi alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da eseguire.** L'uso di un utensile elettrico per operazioni differenti da quelle per cui è stato concepito può causare situazioni pericolose.
8. **Tenere le impugnature e le superfici di presa pulite e prive di olio e grasso.** Superfici di presa e impugnature scivolose non consentono di maneggiare e controllare l'utensile in sicurezza in situazioni impreviste.
9. **Quando si utilizza l'utensile, non indossare guanti di lavoro in tessuto che potrebbero rimanere incastrati.** Se i guanti di lavoro in tessuto restano incastrati nelle parti in movimento possono causare lesioni personali.

Utilizzo e manutenzione degli utensili a batteria

1. **Ricaricare la batteria esclusivamente con il caricabatterie specificato dal produttore.** Un caricabatteria adatto a un tipo di batteria potrebbe causare incendi se utilizzato con una batteria diversa.
2. **Utilizzare l'utensile elettrico solo con batterie concepite appositamente per essere utilizzate su questo tipo di utensile.** L'uso di batterie diverse potrebbe causare lesioni e incendi.
3. **Quando la batteria non viene utilizzata, tenerla lontana da oggetti metallici, per esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici, che potrebbero creare una connessione tra un morsetto e l'altro.** Cortocircuitare insieme i morsetti della batteria potrebbe causare ustioni o incendi.
4. **In caso di utilizzo improprio, è possibile che il liquido fuoriesca dalla batteria: non toccarlo. In caso di contatto accidentale, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto del liquido con gli occhi, rivolgersi anche al medico.** Il liquido che fuoriesce dalla batteria può essere causa di irritazioni o ustioni.
5. **Non utilizzare un gruppo batteria o un utensile danneggiati o modificati.** Batterie danneggiate o modificate potrebbero avere un comportamento imprevedibile che causa incendio, esplosione o lesioni personali.
6. **Non esporre il gruppo batteria o l'utensile a temperature eccessive o al fuoco.** L'esposizione al fuoco o a temperature superiori a 130 °C potrebbe causare un'esplosione.
7. **Attenersi alle istruzioni di ricarica e non caricare la batteria o l'utensile al di fuori del campo di temperatura specificato nelle istruzioni.** Caricare in modo inadeguato o a temperature esterne al campo specificato potrebbe danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

Assistenza tecnica

1. **Far sottoporre a manutenzione l'utensile elettrico da personale di assistenza qualificato che utilizza solo parti di ricambio originali.** Questo garantisce che la sicurezza dell'utensile elettrico sia salvaguardata.
2. **Non sottoporre mai a manutenzione le batterie.** La manutenzione delle batterie deve essere eseguita esclusivamente dal produttore o da centri di assistenza autorizzati.
3. **Seguire le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione di accessori.**

Avvisi di sicurezza del trapano avvitatore a batteria

1. **Utilizzare eventuali impugnature supplementari, se fornite in dotazione con l'utensile.** La perdita di controllo potrebbe causare lesioni personali.
2. **Mantenere l'apparecchio elettrico dalla superficie di impugnatura isolata qualora venissero effettuate operazioni durante le quali l'accessorio di taglio potrebbero venire a contatto con cavi elettrici nascosti.** Il contatto di un accessorio da taglio con un cavo sotto tensione potrebbe mettere sotto tensione anche le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico, causando una scossa elettrica all'operatore.
3. **Tenere l'apparecchio elettrico dalla superficie isolata di presa qualora venissero effettuate operazioni durante le quali l'elemento di fissaggio potrebbe venire a contatto con cavi elettrici nascosti.** Il contatto degli elementi di fissaggio con un cavo sotto tensione potrebbe mettere sotto tensione anche le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico, causando una scossa elettrica all'operatore.
4. **Accertarsi di essere sempre in una buona condizione di equilibrio. Quando si utilizza l'utensile in punti alti, accertarsi che non vi siano persone al di sotto.**
5. **Tenere l'utensile in modo ben saldo.**
6. **Non avvicinare le mani alle parti rotanti.**

7. **Non lasciare l'utensile acceso. Azionare l'utensile solo dopo averlo impugnato.**
8. **Non toccare la punta del trapano o il pezzo subito dopo aver utilizzato l'attrezzo in quanto potrebbero essere estremamente caldi e causare ustioni cutanee.**
9. **Alcuni materiali contengono sostanze chimiche che potrebbero risultare tossiche. Prestare attenzione a prevenire inalazione di polvere e contatto con la pelle. Attenersi ai dati di sicurezza del fornitore del materiale.**
10. **Nel caso in cui non sia possibile allentare la punta del trapano anche dopo aver aperto le griffe, estrarla con le pinze.** In questo caso, l'estrazione della punta con le mani potrebbe causare una lesione dovuta al bordo tagliente.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

⚠ ATTENZIONE: *NON lasciare che la familiarità o la facilità d'uso del prodotto (dopo l'utilizzo ripetuto) comportino il mancato rispetto delle regole di sicurezza del prodotto. L'USO IMPROPRIO o il mancato rispetto delle regole sulla sicurezza, indicate nel presente manuale d'uso, possono causare gravi lesioni personali.*

Importanti istruzioni sulla sicurezza per i caricabatterie

1. **Prima di utilizzare il gruppo batteria, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni di cautela su (1) caricabatteria, (2) batteria e (3) prodotto che utilizza la batteria.**
2. **Non smontare il gruppo batteria.**
3. **Se il tempo di funzionamento è diventato troppo breve, interrompere immediatamente l'utilizzo dello strumento. Potrebbe creare un rischio di surriscaldamento, bruciature e persino un'esplosione.**
4. **In caso di contatto dell'elettrolita con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita e rivolgersi immediatamente a un medico. Potrebbe causare perdita della vita.**
5. **Non cortocircuitare la batteria:**
 - non toccare i terminali con materiale conduttivo;
 - evitare di conservare la batteria in un contenitore con altri oggetti di metallo come chiodi, monete ecc.;
 - non esporre la batteria alla pioggia o all'acqua. Un corto circuito della batteria può creare un intenso flusso di corrente, surriscaldamento, causare bruciature e anche guasti.
6. **Non conservare l'utensile e la batteria in luoghi dove la temperatura potrebbe raggiungere o superare i 50 °C.**
7. **Non bruciare la batteria anche se è gravemente danneggiata o completamente usurata. La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco.**
8. **Fare attenzione a non far cadere la batteria o causarne l'urto.**
9. **Non utilizzare una batteria danneggiata.**
10. **Le batterie agli ioni di litio sono soggette ai requisiti delle normative sulle Merci pericolose.**
 Per i trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi spedizionieri, è necessario rispettare speciali requisiti su imballaggio ed etichettatura.
 Per la preparazione dell'elemento da spedire, è richiesta la consulenza con un esperto di materiale pericoloso.
 Attenersi anche alle normative nazionali che prevedono maggiori dettagli.
 Fissare con nastro adesivo o coprire i contatti aperti e imballare la batteria in modo che non possa spostarsi nella confezione.
11. **Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle normative locali.**
12. **Utilizzare le batterie esclusivamente con prodotti specificati da YAMATO.** L'installazione di batterie su prodotti non conformi potrebbe causare incendi, surriscaldamento, esplosione o fuoriuscita di elettrolita.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI.

⚠ AVVERTENZA: *utilizzare esclusivamente batterie originali YAMATO. L'utilizzo di batterie non originali YAMATO o di batterie modificate può comportare lo scoppio della batteria ed essere una probabile causa di incendi, lesioni personali e danni. In questo modo viene annullata la garanzia YAMATO per utensili e caricabatterie YAMATO.*

Suggerimenti per aumentare la durata massima della batteria

1. Caricare la batteria prima che si scarichi completamente. Interrompere sempre le operazioni con l'utensile e caricare la batteria quando si nota una perdita di potenza dell'utensile.
2. Non ricaricare mai una batteria completamente carica. La carica eccessiva accorcia la vita utile della batteria.
3. Caricare il gruppo batterie a una temperatura ambiente di 5 °C - 45 °C. Far raffreddare un gruppo batteria caldo prima di caricarlo.

4. Caricare la batteria se non si intende utilizzarla per un periodo lungo (oltre sei mesi). **Batterie che rimangono completamente scariche per diverso tempo non sono più utilizzabili e non potranno più essere ricaricate, dovranno essere sostituite con blocchi di batterie nuovi (la batteria non è coperta da garanzia).**

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

⚠ AVVERTENZA: prima di eseguire la regolazione o il controllo sull'utensile, accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che il gruppo batteria sia stato rimosso.

Installazione o rimozione del gruppo batteria

⚠ AVVERTENZA: spegnere sempre l'utensile prima di installare o rimuovere il gruppo batteria.

⚠ AVVERTENZA: quando si installa o rimuove la batteria, tenere l'attrezzo e il gruppo batteria in modo bene saldo. Se non si mantiene l'utensile e il gruppo batteria in modo ben fermo, è possibile che scivolino dalle mani e si provochino danni all'utensile e alla batteria oltre che lesioni personali.



► 1. Pulsante 2. Gruppo batteria


Per rimuovere il gruppo batteria, farlo scorrere dall'utensile mentre si muove il pulsante su entrambi i lati della batteria.

Per installare la batteria, allineare la linguetta sulla batteria alla scanalatura nell'alloggiamento e farla scorrere in posizione. Inserirla fino in fondo fino a completo inserimento con un click.

⚠ AVVERTENZA: inserire sempre la batteria fino in fondo. In caso contrario, potrebbe fuoriuscire dall'utensile causando lesioni all'utente e alle persone nelle vicinanze.

⚠ AVVERTENZA: non applicare forza eccessiva nell'installazione della batteria. Se la batteria non scorre facilmente, non è stata inserita correttamente.

Indicazione della capacità residua della batteria

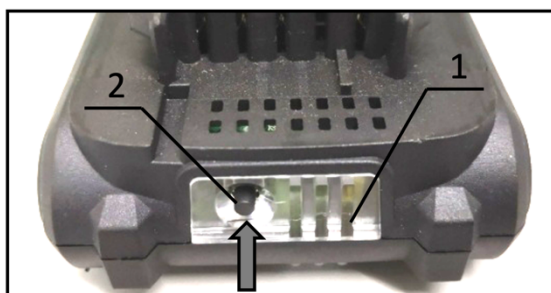

► 1. Spia di funzionamento 2. Pulsante di verifica

Premere il pulsante di verifica sul gruppo batteria per visualizzare la capacità residua della batteria. La spia di funzionamento si accende per qualche secondo. Quella che segue è una tabella sulle informazioni dettagliate della capacità residua.

Spie di funzionamento		Capacità residua	
	Tre spie verdi accese	Carica completa	
	Due spie verdi accese	Tra 25% e 50%	
	Una spia verde accesa	Tra 10% e 25%	

NOTA: a seconda delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente, l'indicazione potrebbe leggermente

differire dalla capacità effettiva.

Processo di carica

Dare inizio al caricamento inserendo la batteria nella fessura del caricabatteria quindi inserendo la spina del caricabatteria nella presa di corrente. L'indicatore di carica (C) lampeggerà in rosso durante il caricamento. La batteria e il caricabatteria raggiungono una temperatura elevata durante il processo. L'indicatore di carica lampeggerà in verde per indicare che la carica è completa.



Una volta completata la carica, scollegare la corrente caricabatteria prima di togliere la batteria.

Nota: per impedire che la batteria venga inserita in modo scorretto nel caricabatteria, inserire il blocco batteria facendo attenzione agli spinotti del caricabatteria come indicato nell'illustrazione.

i Durante il processo di ricarica il caricabatteria risulta caldo al tocco. Si tratta di un fenomeno normale e non è indicativo di alcun problema.

Importante: Per prima cosa collegare sempre il caricabatteria alla batteria e quindi inserirlo nella presa a muro. Al momento di staccare la spina, procedere in senso contrario: staccare innanzitutto il caricabatteria dalla presa a muro e quindi disconnetterlo dalla batteria.

Range della temperatura di stoccaggio

Per migliorare le prestazioni della batteria, provvedere sempre allo stoccaggio con temperature comprese tra -4°F (-20°C) e $+104^{\circ}\text{F}$ ($+40^{\circ}\text{C}$). Assicurarsi che i limiti in questione non vengano superati. La cosa migliore sarebbe mantenere la temperatura di stoccaggio il più possibile vicina ai valori minimi: la batteria si scarica più lentamente alle basse temperature.

Cura della batteria

La vita della batteria può essere prolungata seguendo alcune semplici linee guida.

- ▲ Ricaricare sempre la batteria all'interno, in un garage o altra area coperta, asciutta e protetta dai fenomeni atmosferici.
- ▲ Caricare la batteria solo quando la temperatura sia almeno 41°F (5°C) — al di sopra del punto di congelamento — ma non oltre 95°F (35°C). Ricaricare a temperature inferiori o superiori può essere dannoso per la batteria.
- ▲ Tenere sempre la batteria lontana dall'acqua, dalle fonti di calore (stufe, caloriferi, fiamme libere, ecc.) e dalle sostanze chimiche pericolose.
- ▲ Utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito per ricaricare la batteria; non tentare mai di utilizzare altri caricabatterie. L'uso di caricabatterie diversi può causare incendi o esplosioni.
- ▲ Non usare mai il caricabatteria con altri prodotti. Non utilizzare mai il caricabatteria se è danneggiato. Sostituire il caricabatteria, se il cavo o l'unità del caricabatterie risultino danneggiati.
- ▲ Non preoccuparsi di lasciare la batteria in ricarica per più di 12 ore: la batteria non può essere sovraccaricata né risulterà danneggiata dopo 12 ore. Lasciare la batteria collegata al caricabatteria fino a 48 ore non produce effetti negativi.
- ▲ Per lo stoccaggio della batteria dopo averla staccata dal rasaerba seguire le linee guida in "Manutenzione e stoccaggio del rasaerba."
- ▲ Se il motore non funziona, dopo aver ricaricato completamente la batteria, consultare le indicazioni tecniche in "Suggerimenti per la localizzazione e risoluzione dei guasti." Qualora si necessiti di ulteriore aiuto, contattare il centro di assistenza più vicino.

Sistema di protezione utensile/batteria

L'utensile è equipaggiato con un sistema di protezione utensile/batteria. Questo sistema interrompe automaticamente l'alimentazione al motore per estendere la vita utile della batteria e dell'utensile. L'utensile si blocca automaticamente durante il funzionamento se l'utensile o la batteria si trovano in una delle seguenti condizioni:

Protezione da sovraccarico

Quando l'utensile elettrico/la batteria vengono utilizzati in una modalità tale da raggiungere una corrente elevata in modo anomalo, l'utensile si ferma automaticamente. In questa situazione, spegnere l'utensile e interrompere l'operazione per la quale è stato causato il sovraccarico. Quindi, riaccendere l'utensile.


Protezione da surriscaldamento

Quando l'utensile e la batteria si surriscaldano, l'utensile si blocca automaticamente. In questa situazione, far raffreddare l'utensile e la batteria prima di accendere nuovamente l'utensile.

Protezione da scaricamento eccessivo

Quando la capacità della batteria non è sufficiente, l'utensile si blocca automaticamente. In questo caso, rimuovere la batteria dall'utensile e caricare la batteria.

Azione dell'interruttore

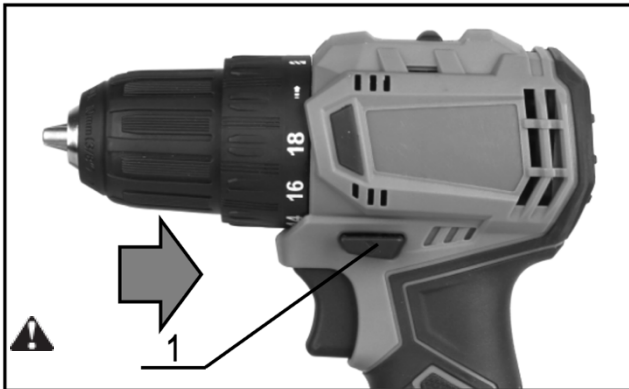

AVVERTENZA: prima di inserire la batteria nell'utensile, verificare sempre che il grilletto dell'interruttore si azioni correttamente e ritorni nella posizione OFF quando viene rilasciato.

Per avviare l'utensile, premere il grilletto. Per aumentarne la velocità, incrementare la pressione sul grilletto. Rilasciare il grilletto per fermare l'utensile.

► 1. Grilletto

AVVERTENZA: prima di inserire la batteria nell'utensile, verificare sempre che il grilletto dell'interruttore si azioni correttamente e ritorni nella posizione OFF quando viene rilasciato.

Per avviare l'utensile, premere il grilletto. Per aumentarne la velocità, incrementare la pressione sul grilletto. Rilasciare il grilletto per fermare l'utensile.


Illuminazione della spia frontale

▲ **AVVERTENZA:** non guardare direttamente alla luce o alla fonte di illuminazione.

Premere il grilletto per accendere la spia. La spia rimane accesa mentre il grilletto viene premuto. La spia si spegne dopo circa 10 secondi dopo aver rilasciato il grilletto.


NOTA: quando l'utensile si surriscalda, si blocca automaticamente e la spia inizia a lampeggiare. In questo caso, rilasciare il grilletto. La spia si spegne dopo 10 secondi.

NOTA: utilizzare un panno asciutto per rimuovere lo sporco sulla lente della spia. Fare attenzione a non graffiare la lente della spia. In caso contrario, la capacità di illuminazione potrebbe ridursi.

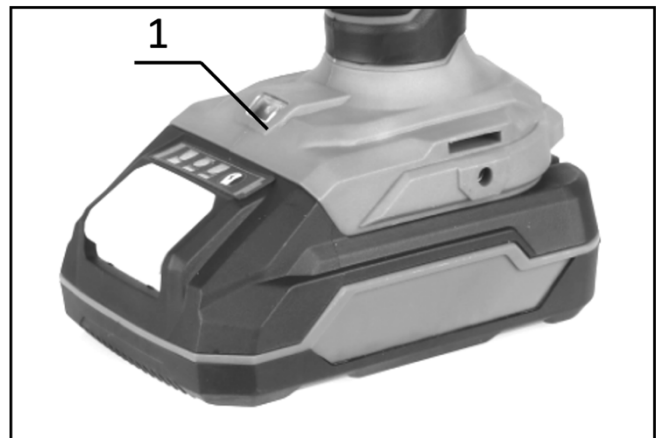

► 1. Spia di funzionamento

Azione dell'interruttore di rotazione marcia indietro

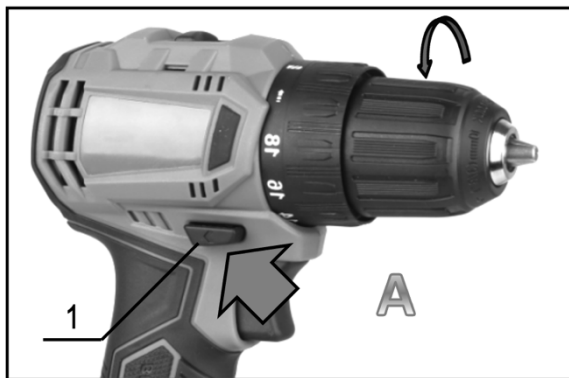


► 1. Leva dell'interruttore di rotazione marcia indietro

▲ **AVVERTENZA:** controllare sempre la direzione di rotazione prima di eseguire l'operazione.

▲ **AVVERTENZA:** utilizzare l'interruttore di rotazione marcia indietro solo quando l'utensile arriva a un arresto completo. Un cambio di direzione di rotazione prima che l'utensile si arresti potrebbe causare danni all'utensile.

▲ **AVVERTENZA:** se non si sta utilizzando l'utensile, posizionare sempre la leva dell'interruttore di rotazione marcia indietro in posizione centrale.

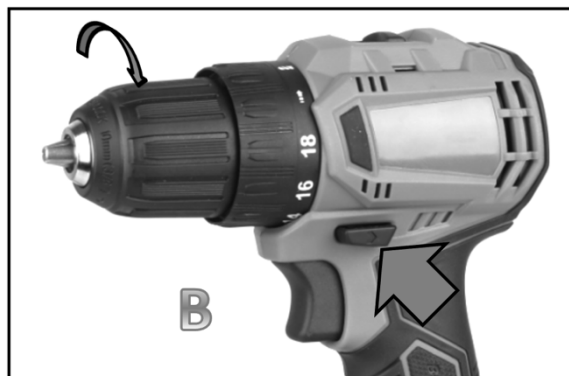


Questo utensile dispone di un interruttore di rotazione marcia indietro per cambiare la direzione di rotazione.

Premere la leva dell'interruttore di rotazione marcia indietro dal lato A per una rotazione in senso orario o dal lato B per una rotazione in senso antiorario.

Quando la leva dell'interruttore di rotazione marcia indietro è in posizione centrale, non è possibile premere il grilletto.

Cambio velocità

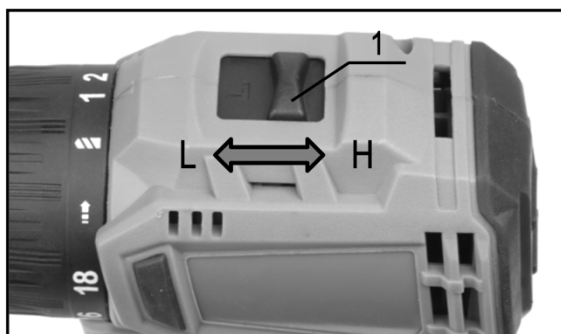

▲ **AVVERTENZA:** posizionare sempre completamente e correttamente la leva di cambio velocità. Se si aziona l'utensile con la leva di cambio velocità posto nel punto intermedio tra il lato "L" e il lato "H", l'utensile potrebbe subire danni.

▲ **AVVERTENZA:** non spostare la leva di cambio velocità mentre l'utensile è in funzione. L'utensile potrebbe danneggiarsi.



► 1. Leva cambio velocità

Simbolo visualizzato	Velocità	Coppia	Operazione applicabile
L	Bassa	Alta	Operazione a carico pesante
H	Alta	Bassa	Operazione a carico leggero

Per cambiare la velocità, spegnere prima l'utensile. Spostare la leva di cambio velocità per visualizzare "H" per l'alta velocità o "L" per la bassa velocità ma con un valore di coppia elevato. Accertarsi che la leva di cambio velocità sia correttamente posizionata prima di avviare l'utensile.

Se la velocità dell'utensile si abbassa di molto durante il funzionamento nonostante sia visualizzato "H", spostare la leva per visualizzare "L" e riavviare l'operazione.


Regolazione coppia di serraggio

La coppia di serraggio può essere regolata in 19 livelli tramite l'apposita ghiera di regolazione. Allineare le graduazioni con la freccia sul corpo dell'utensile. La coppia minima di serraggio corrisponde al valore 1 e quella massima al segno . La frizione slitta sui vari livelli di coppia se impostata tra 1 e 18. La frizione non si attiva sul segno .

Prima del funzionamento effettivo, avvitare una vite di prova nel materiale o su un pezzo di materiale simile per stabilire il livello di coppia necessaria per un'applicazione specifica.

Quella che segue è una guida approssimativa del rapporto tra dimensioni della vite e graduazione.


- 1. Ghiera di regolazione 2. Graduazione 3. Freccia

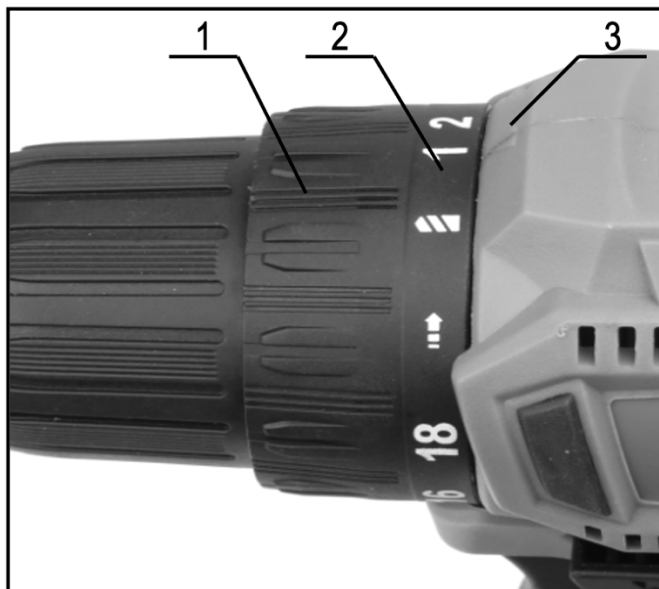

MONTAGGIO

▲ AVVERTENZA: prima di eseguire qualsiasi lavoro sull'utensile, accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che il gruppo batteria sia stato rimosso.


Installazione o rimozione del mandrino autoserrante a cambio rapido

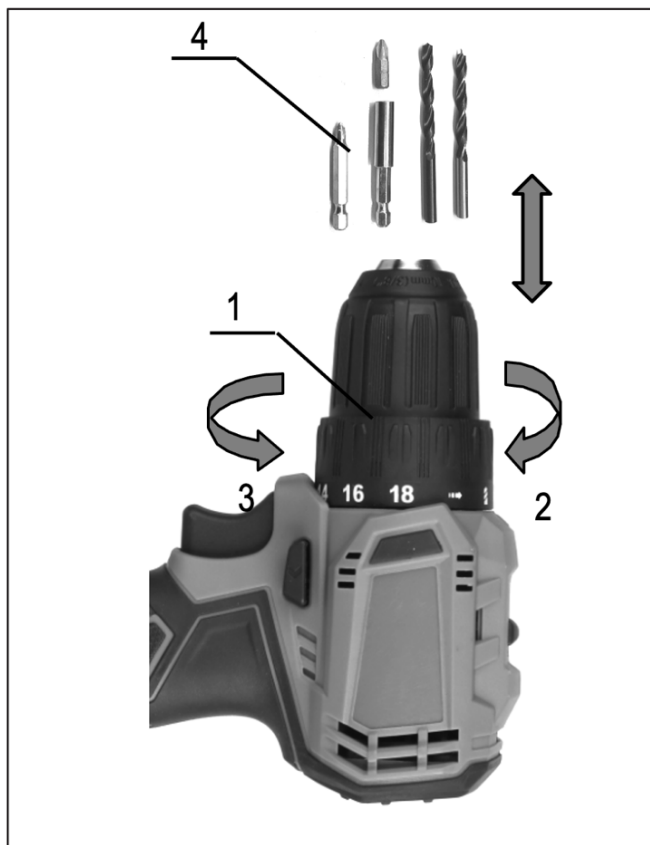

Girare il manicotto in senso orario per aprire le griffe del mandrino. Inserire la punta del trapano avvitatore nel mandrino fino in fondo. Girare il mandrino in senso antiorario per serrarlo. Per rimuovere la punta del trapano avvitatore, girare il mandrino in senso orario.

- 1. Manicotto 2. Per chiudere 3. Per aprire 4. Punta trapano/avvitatore

Installazione del gancio

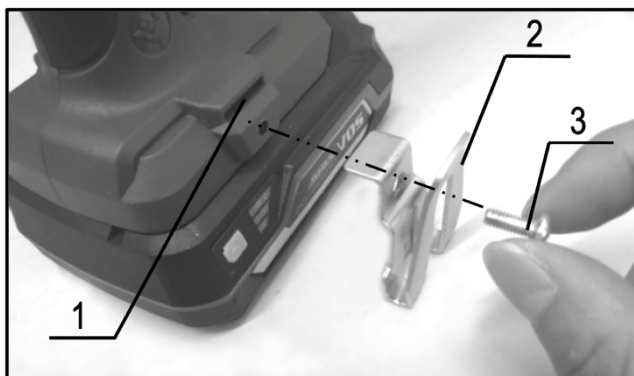

AVVERTENZA: quando si installa il gancio, fissarlo sempre con la vite in modo ben saldo. In caso contrario, il gancio potrebbe fuoriuscire e causare lesioni personali.

► 1. Scanalatura 2. Gancio 3. Vite

Il gancio può risultare comodo per appendere temporaneamente l'utensile. Può essere installato sul lato sinistro o destro dell'utensile. Per installare il gancio, inserirlo nella scanalatura sull'alloggiamento dell'utensile su uno dei lati, quindi fissarlo con una vite.

Per rimuoverlo, allentare la vite, quindi estrarlo.

FUNZIONAMENTO

▲ **AVVERTENZA:** inserire sempre il gruppo batteria fino a completo inserimento in posizione. In caso contrario, potrebbe fuoriuscire dall'utensile causando lesioni all'utente e alle persone nelle vicinanze.

▲ **AVVERTENZA:** quando la velocità diminuisce drasticamente, ridurre il carico o fermare l'utensile per evitare di danneggiarlo.



Con una mano, tenere l'utensile in modo ben saldo sull'impugnatura e, con l'altra mano, mantenere la parte bassa della batteria per controllare il movimento di torsione.

AVVERTENZA: non coprire le aperture di sfiato per evitare di causare surriscaldamento e danneggiare l'utensile.



► 1. Aperture di sfiato

Funzionamento del trapano avvitatore

▲ **AVVERTENZA:** regolare la ghiera di regolazione al livello di coppia idonea per il lavoro da eseguire.


▲ **AVVERTENZA:** accertarsi che la punta sia inserita dritta nella testa della vite per evitare di danneggiare la vite e/o la punta.

Posizionare l'estremità della punta nella testa della vite e applicare pressione all'utensile. Avviare lentamente

l'utensile, quindi aumentare gradualmente la velocità. Rilasciare il grilletto non appena entra in funzione la frizione.

NOTA: quando si inseriscono viti per legno, eseguire prima un foro pari a 2/3 del diametro della vite. Questo semplificherà l'inserimento della vite ed eviterà eventuali spaccature del pezzo.

Operazione di foratura

Prima di tutto, girare la ghiera di regolazione in modo che la freccia sia rivolta verso il segno . Quindi, procedere come segue.

Foratura legno

Quando si esegue la foratura nel legno, è possibile ottenere risultati migliori con punte per legno dotate di vite guida. La vite guida semplifica la foratura inserendo la punta nel pezzo.

Foratura metallo

Per evitare che la punta scivoli quando si avvia un foro, eseguire un'intaccatura con un punzone e martellare nel punto da forare. Posizionare l'estremità della punta nell'intaccatura e avviare la foratura.

Quando si esegue la foratura di metalli, utilizzare un lubrificante di taglio. Le eccezioni riguardano ferro e rame che devono essere trapanati a secco.

⚠ AVVERTENZA: esercitare una pressione eccessiva sull'utensile non aumenta la velocità di foratura. Infatti, una pressione eccessiva danneggerà la punta del trapano, ridurrà la prestazione dell'utensile e ne abbrevierà la durata.

⚠ AVVERTENZA: tenere l'utensile in modo ben saldo ed esercitare la massima cautela quando la punta inizia la foratura attraversando il pezzo. In quel momento, infatti, viene esercitata una forza elevata sulla punta e sull'utensile.

⚠ AVVERTENZA: per rimuovere una punta bloccata è sufficiente impostare l'interruttore di rotazione sulla marcia indietro. Tuttavia, l'utensile potrebbe eseguire la rotazione inversa in modo brusco se non si tiene l'utensile in modo ben saldo.

AVVERTENZA: fissare sempre il pezzo in una morsa o in un dispositivo simile di fissaggio.

⚠ AVVERTENZA: se l'utensile viene tenuto in funzione in modo continuo fino a far scaricare la batteria, far riposare l'utensile per 15 minuti prima di procedere con una batteria carica.

MANUTENZIONE


⚠ AVVERTENZA: prima di eseguire l'ispezione o la manutenzione, accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che il gruppo batteria sia stato rimosso.

⚠ AVVERTENZA: non utilizzare mai benzina, gasolio, diluenti, alcool o prodotti simili. Potrebbe risultarne scolorimento, deformazioni o crepe.

Per mantenere la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, far eseguire le operazioni di riparazione, manutenzione e regolazione esclusivamente da centri di assistenza della fabbrica o autorizzati YAMATO e utilizzare sempre pezzi di ricambio originali YAMATO.

IDENTIFICATION

1. Keyless Chuck
2. Torque Adjusting Ring
3. Speed Change Lever
4. Switch Trigger
5. Reversing Switch Lever
6. Soft Handle
7. Work Lamp
8. Button of Battery Cartridge
9. Battery Cartridge (not included)
10. Vents

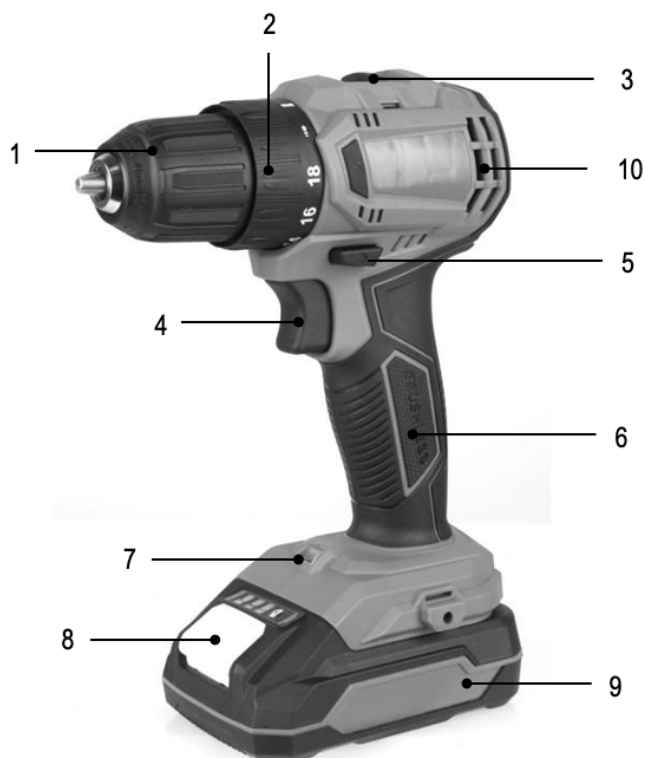



Model:		mod. CD 20 BL (cod. 83513)
Drilling capacities	Steel	13 mm
	Wood	25 mm
Fastening capacities	Wood screw	5.1 mm x 63 mm
	Machine screw	M6
No load speed	High (2)	0 - 1,400 min ⁻¹
	Low (1)	0 - 400 min ⁻¹
Max. Torque		35Nm
Torque Setting		18+1
Chuck		0.8-10mm keyless
Overall length		196 mm
Rated voltage		D.C.20V (Li-ion)
Net weight Bare tool)		0.80 kg
Sound pressure level LpA1)		68,4dB(A), K=5dB(A)
Measured sound power level LWA2)		80 dB(A)
Measurements according to EN 62841-2-1 standards; Uncertainty K= 3 dB (A)		
Vibration level according to EN 62841-2-1		
Vibration level ah		1,35m/s ² K=1,5 m/s ²

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge.

⚠ WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Symbols

	Read instruction manual.
 Ni-MH ioni di litio	<p>Only for EU countries</p> <p>Do not dispose of electric equipment or battery pack together with household waste material!</p> <p>In observance of the European Directives, on Waste Electric and Electronic Equipment and Batteries and Accumulators and Waste Batteries and Accumulators and their implementation in accordance with national laws, electric equipment and batteries and battery pack(s) that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.</p>

WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

Intended use

The tool is intended for drilling and screw driving in wood, metal and plastic.

Vibration

NOTE: The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING: The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.

⚠ WARNING: Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

⚠ WARNING: Wear ear protection.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

⚠ WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety

1. **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.**

Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/ or doctor for advice before operating this power tool.

Personal Safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.
9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools. The goggles must comply with EN 166 in Europe.**



It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power

tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

8. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
9. **When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Battery tool use and care

1. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
2. **Use power tools only with specifically designed battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
3. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
4. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
5. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
6. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
7. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

Service

1. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
2. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorized service providers.
3. **Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Cordless driver drill safety warnings

1. **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
2. **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
3. **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. **Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.**
5. **Hold the tool firmly.**
6. **Keep hands away from rotating parts.**
7. **Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.**
8. **Do not touch the drill bit or the workpiece immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.**
9. **Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.**
10. **If the drill bit cannot be loosened even you open the jaws, use pliers to pull it out.** In such a case, pulling out the drill bit by hand may result in injury by its sharp edge.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

⚠ WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

Important safety instructions for battery cartridge

1. **Before using battery cartridge, read all instructions and caution markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.**
2. **Do not disassemble battery cartridge.**
3. **If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.**
4. **If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.**
5. **Do not short the battery cartridge:**
 - **Do not touch the terminals with any conductive material.**
 - **Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.**
 - **Do not expose battery cartridge to water or rain.****A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.**
6. **Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C.**
7. **Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.**
8. **Be careful not to drop or strike battery.**
9. **Do not use a damaged battery.**
10. **The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.** For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.
11. **Follow your local regulations relating to disposal of battery.**
12. **Use the batteries only with the products specified by YAMATO.** Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

▲ CAUTION: Only use genuine YAMATO batteries. Use of non-genuine YAMATO batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the YAMATO warranty for the YAMATO tool and charger.

Tips for maintaining maximum battery life

1. **Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.**
2. **Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.**
3. **Charge the battery cartridge with room temperature at 5°C - 45 °C. Let a hot battery cartridge cool down before charging it.**
4. **Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).**


FUNCTIONAL DESCRIPTION

▲ CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery cartridge

▲ CAUTION: Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

▲ CAUTION: Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

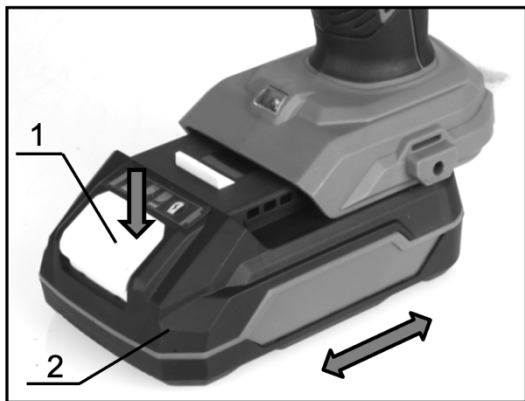


To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on both side of the cartridge.
 To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click.

► 1. Button 2. Battery cartridge

▲ **CAUTION:** Always install the battery cartridge fully. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

▲ **CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery Capacity

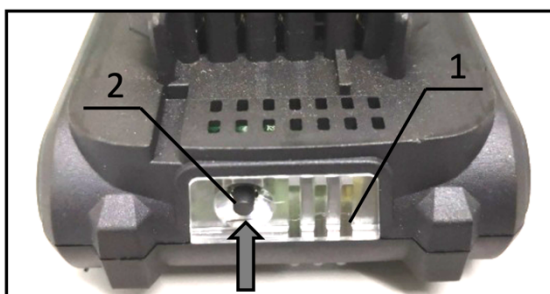

► 1. Indicator lamps 2. Check button

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for few seconds. Below for detail remaining capacity information.

Indicator lamps		Remaining capacity	
	Three green lights on	Full Charged	
	Two green lights on	Tra 30% e 60%	
	One green light on	Tra 10% e 30%	

NOTE: Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

Charging process

Start charging by inserting the battery into the charger slot and then inserting the charger plug into the power outlet. The charge indicator (C) will flash red while charging. The battery and charger get very hot in the process. The charge indicator will flash green to indicate that charging is complete.



Once charging is complete, disconnect the charger before removing the battery.

Note: To prevent the battery from being inserted incorrectly into the charger, insert the battery pack paying attention to the charger pins as shown in the illustration.

During the charging process the charger feels warm to the touch. This is a normal phenomenon does not indicate any problem.

Important: Always connect the charger to the battery first and then plug it into the wall socket. When unplugging, do the reverse: first unplug the charger from the wall outlet and then disconnect it from the battery.

Storage temperature range

- To improve battery performance, always store in temperatures between -4°F (-20°C) and $+104^{\circ}\text{F}$ ($+40^{\circ}\text{C}$). Make sure that the limits in question are not exceeded. The best thing would be to keep the storage temperature as close to the minimum values as possible: the battery discharges more slowly at low temperatures.
- Battery care
- Battery life can be extended by following a few simple guidelines.
- Always recharge the battery indoors, in a garage or other covered area that is dry and protected from the elements.
- Charge the battery only when the temperature is at least 41°F (5°C) — above freezing — but no higher than 95°F (35°C). Charging at lower or higher temperatures can be harmful to the battery.
- Always keep the battery away from water, heat sources (stoves, radiators, open flames, etc.) and dangerous chemicals.
- Only use the charger provided to recharge the battery; never try to use other chargers. Using other chargers may cause fire or explosion.
- Never use the charger with other products. Never use the charger if it is damaged. Replace the charger if the charger cable or charger unit is damaged.
- Don't worry about charging the battery for more than 12 hours: the battery cannot be overcharged and will not be damaged after 12 hours. Leaving the battery connected to the charger for up to 48 hours has no negative effects.
- To store the battery after it has been removed from the mower, follow the guidelines in "Maintenance and storage of the mower."
- If the engine does not run after fully recharging the battery, refer to the technical indications in "Troubleshooting and troubleshooting suggestions." If you need further help, contact the nearest service center.



WARNING: Before installing the battery cartridge, always check to see that the switch lever actuates properly and returns to the original position when released. Operating a tool with a switch that does not actuate properly can lead to loss of control and serious personal injury.

Tool/battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

Overload protection

When the tool/battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool stops automatically. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool/battery is overheated, the tool stops automatically. In this situation, let the tool/battery cool before turning the tool on again.

Over discharge protection


When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

Switch action

▲ **CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

- ▶ 1. Switch trigger

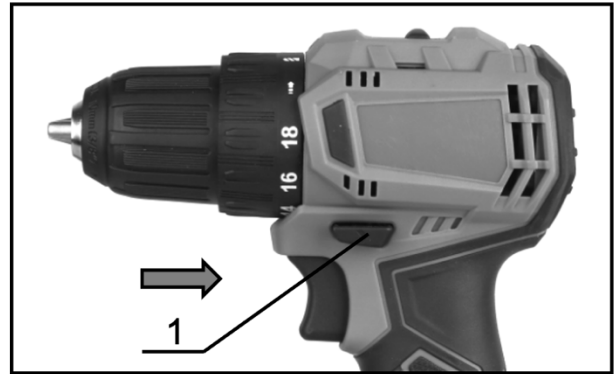

Lighting up the front lamp


▲ **CAUTION:** Do not look in the light or see the source of light directly.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp keeps on lighting while the switch trigger is being pulled. The lamp goes out approximately 5 seconds after releasing the switch trigger.


NOTE: When the tool is overheated, the tool stops automatically and the lamp starts flashing. In this case, release the switch trigger. The lamp turns off right now.

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens of the lamp. Be careful not to scratch the lens of lamp, or it may lower the illumination.

- ▶ 1. Lamp

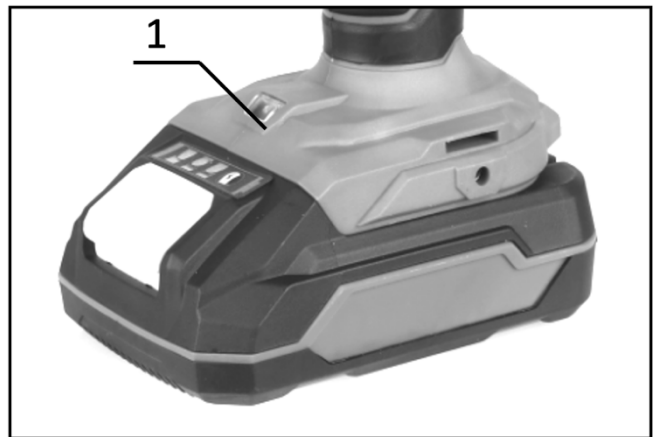

Reversing switch action

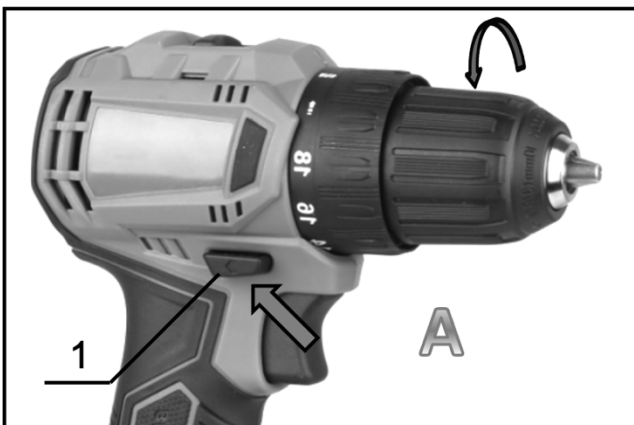

▲ **CAUTION:** Always check the direction of rotation before operation.

▲ **CAUTION:** Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.


▲ **CAUTION:** When not operating the tool, always set the reversing switch lever to the neutral position.

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation. When the reversing switch lever is in the neutral position, the switch trigger cannot be pulled.

Speed change

⚠ CAUTION: Always set the speed change lever fully to the correct position. If you operate the tool with the speed change lever positioned halfway between the "L" side and "H" side, the tool may be damaged.

⚠ CAUTION: Do not use the speed change lever while the tool is running. The tool may be damaged.

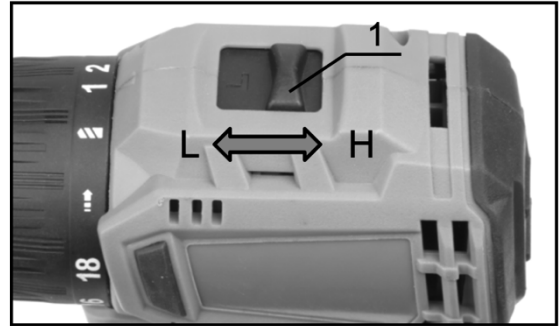

- ▶ 1. Speed change lever

Displayed Symbol	Speed	Torque	Applicable operation
L	Low	High	Heavy loading operation
H	High	Low	Light loading operation


To change the speed, switch off the tool first. Push the speed change lever to display "H" for high speed or "L" for low speed but high torque. Be sure that the speed change lever is set to the correct position before operation.

If the tool speed is coming down extremely during the operation with display "H", push the lever to display "L" and restart the operation.

Adjusting the fastening torque

The fastening torque can be adjusted in 19 levels by turning the adjusting ring. Align the graduations with the arrow on the tool body. You can get the minimum fastening torque at 1 and maximum torque at the marking. The clutch will slip at various torque levels when set at the number 1 to 18. The clutch does not work at the marking. Before actual operation, drive a trial screw into your material or a piece of duplicate material to determine which torque level is required for a particular application.

The following shows the rough guide of the relationship between the screw size and graduation.

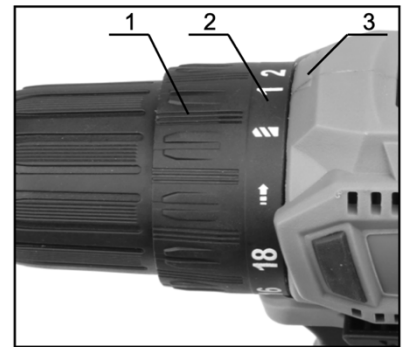

- ▶ 1. Adjusting ring 2. Graduation 3. Arrow


ASSEMBLY

⚠ CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.


Installing or removing driver bit/drill bit

Turn the sleeve clockwise to open the chuck jaws. Place the driver bit/drill bit in the chuck as far as it will go. Turn the sleeve counterclockwise to tighten the chuck. To remove the driver bit/drill bit, turn the sleeve clockwise.

- ▶ 1. Sleeve 2. Close 3. Open 4. Driver bit /drill bit

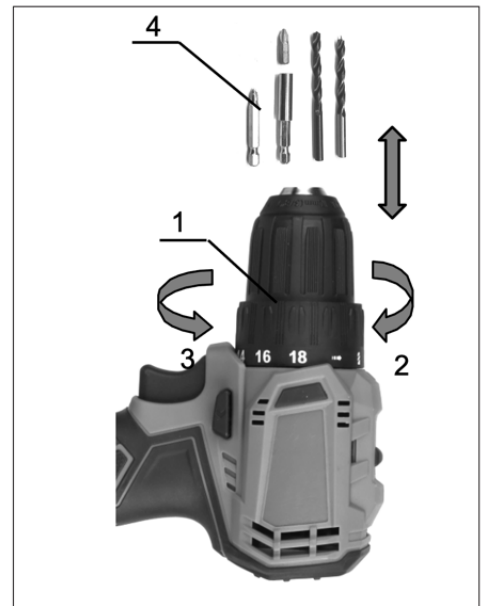

Installing hook

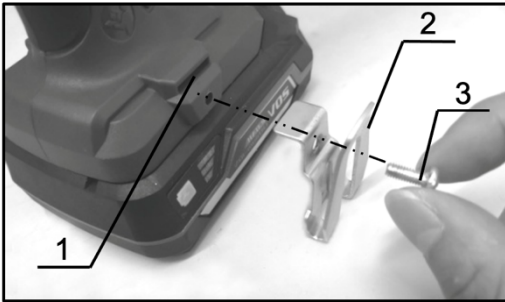

CAUTION: When installing the hook, always secure it with the screw firmly. If not, the hook may come off from the tool and result in the personal injury.

► 1. Groove 2. Hook 3. Screw

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be installed on either right or left side of the tool. To install the hook, insert it into a groove in the tool housing on either side and then secure it with a screw. To remove, loosen the screw and then take it out.


OPERATION

▲ **CAUTION:** Always insert the battery cartridge all the way until it locks in place. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

▲ **CAUTION:** When the speed comes down extremely, reduce the load or stop the tool to avoid the tool damage.

Hold the tool firmly with one hand on the grip and the other hand on the bottom of the battery cartridge to control the twisting action.

NOTICE: Do not cover vents, or it may cause over heating and damage to the tool.

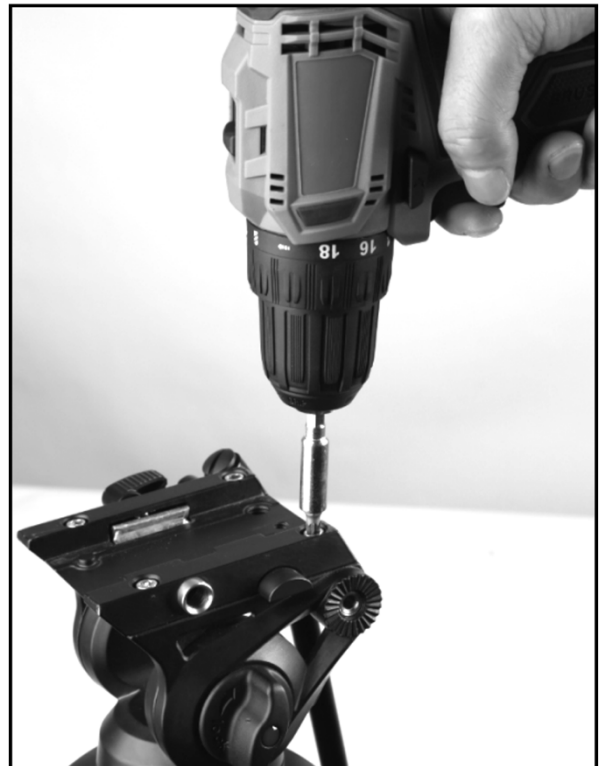

► 1. Vents

Screw driving operation

▲ CAUTION: Adjust the adjusting ring to the proper torque level for your work.

▲ CAUTION: Make sure that the driver bit is inserted straight in the screw head, or the screw and/or driver bit may be damaged.

Place the point of the driver bit in the screw head and apply pressure to the tool. Start the tool slowly and then increase the speed gradually. Release the switch trigger as soon as the clutch cuts in.

NOTE: When driving wood screw, pre-drill a pilot hole 2/3 the diameter of the screw. It makes driving easier and prevents splitting of the workpiece.

Drilling operation

First, turn the adjusting ring so that the arrow points to the  marking. Then proceed as follows.

Drilling in wood

When drilling in wood, the best results are obtained with wood drills equipped with a guide screw. The guide screw makes drilling easier by pulling the drill bit into the workpiece.

Drilling in metal

To prevent the drill bit from slipping when starting a hole, make an indentation with a center-punch and hammer at the point to be drilled. Place the point of the drill bit in the indentation and start drilling.

Use a cutting lubricant when drilling metals. The exceptions are iron and brass which should be drilled dry.

CAUTION: Pressing excessively on the tool will not speed up the drilling. In fact, this excessive pressure will only serve to damage the tip of your drill bit, decrease the tool performance and shorten the service life of the tool.

CAUTION: Hold the tool firmly and exert care when the drill bit begins to break through the workpiece. There is a tremendous force exerted on the tool/drill bit at the time of hole break through.

CAUTION: A stuck drill bit can be removed simply by setting the reversing switch to reverse rotation in order to back out. However, the tool may back out abruptly if you do not hold it firmly.

CAUTION: Always secure workpieces in a vise or similar hold-down device.

CAUTION: If the tool is operated continuously until the battery cartridge has discharged, allow the tool to rest for 15 minutes before proceeding with a fresh battery.

MAINTENANCE

▲ CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by YAMATO Authorized or Factory Service Centers, always using YAMATO replacement parts.

▲ CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your YAMATO tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti YAMATO, dichiara che il trapano avvitatore a batteria mod. CD 20 BL (cod. 83513), descritto in questo manuale è conforme alle direttive europee 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

CONTENT OF DECLARATION OF CONFORMITY CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributor for Europe of YAMATO products, declares that Cordless Drill Drivers mod. CD 20 BL (cod. 83513), as detailed in this manual are in accordance with European Directives 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

CONTENIDO DEL LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FERRITALIA Soc. Coop., distribuidor para Europa de los productos YAMATO, declara que Taladros Atornilladores sin cable CD 20 BL (cod. 83513), conforme indicado en este manual, esta de acuerdo con las Directivas Europeas 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863, 2013/56/EU.

DISTRIBUDOR PARA ESPAÑA: A FORGED TOOL S.A. - Avda. Andalucía s/n - 18015 Granada - SPAIN

Padova, Settembre 2023

Responsabile tecnico / Technical manager / Director tecnico: Paolo Lain

FERRITALIA Società Cooperativa. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova – ITALY



www.ferritalia.it